# 光泽度计

**多项黑科技，正在改变光泽度计**

光泽度计主要用于喷涂、塑胶、印刷、金属、陶瓷、建材、皮革、油漆等行业的材料及表面光泽程度的测量。符合DIN 67530、ISO 2813，ASTM D 523，JIS Z8741、BS 3900 Part D5和JJG696等标准。

## 一、仪器介绍

### 1、万般体验始于“准”；精准，令人刮目相看

不一般的传感器，不一般的芯片，打造非一般的光泽度计。日本的传感器、美国的高端运放芯片和处理器芯片为您检测每一次光泽数据。

满足JJG696一级光泽度仪要求，权威计量科研机构的肯定！上千家客户的认可！

每台光泽度计都有国家现代计量测试仪器重点实验室和教育部工程中心出具的计量证书。

### 2、稳定性0.2GU，稳得有点过分

使用双光路专利技术，达到了 0.2GU 的卓越稳定性。

每台光泽度计，都经过了：

412 次定标校准测试；

43200 次稳定性测试；

110 小时加速老化测试；

17000 次振动测试。

### 3、握感，让您爱不释手

外壳具备卓越的抗紫外线 UV 性和抗菌性、抗过敏，更加贴合手部皮肤，只为更好的使用感受。

经典的流畅外形与舒适的握感珠联璧合，恰到好处得贴合掌心，让您使用起来不仅得心应手，更加爱不释手。

### 4、大电量——采用了 3080mAh 大容量可充电锂电池

光泽度计并没有因为纤薄贴合的机身对电池容量妥协，我们充分利用了纤薄机身中的每一丝空间，量身定做先进的 4.4V 高密度锂电池，实现了纤薄机身和大电量兼得，可连续测量 54300 次，让您电量无忧，工作心无旁骛。

## 二、仪器细节展示

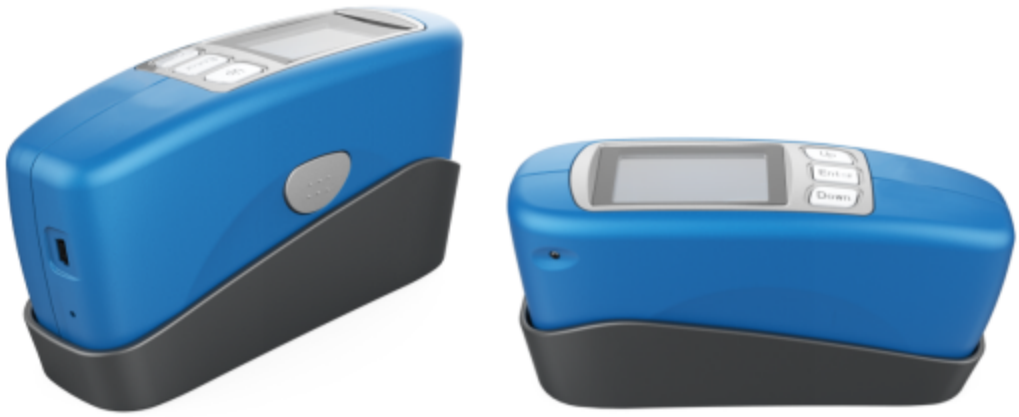

## 三、技术参数

| | | |
|---|---|---|
| 产品型号 | 380 | 300 |
| 测量角度 | 20°、60°、85° | 60° |
| 测量光斑（mm） | 20°：10*10<br>60°：9*15<br>85°：5*38 | 60°：9*15 |
| 测量量程 | 20°：0-2000GU<br>60°：0-1000GU<br>85°：0-160GU | |
| 分度值 | 0-100:0.1GU;大于 100:1GU | |
| 测量模式 | 简单模式和统计模式 | |
| 测量重复精度 | 0-100GU:0.2GU<br>100-2000GU:0.2%GU | |
| 测量准确性 | 满足 JJG 696-2002 一级工作光泽度仪要求 | |
| 测量时间 | 小于 1s | |
| 数据存储 | 可存储 100 条标样，10000 条试样 | |
| 尺寸（mm） | 165*51*77（长*宽*高） | |
| 重量 | 约 400g | |
| 语言 | 简体中文、英语 | |
| 电池电量 | 3000mAh 锂电池 | |
| 接口 | USB、蓝牙(可选) | |
| 工作温度 | 0-40℃ | |
| 湿度 | 小于 85%，不结露 | |
| 配件 | 5V/2A 充电器、USB 数据线、说明书、软件 U 盘、<br>校正标准板、第三方检定证书 | |
| 用途 | 油漆油墨、涂料、电镀、塑胶电子、五金等领域 | |

## 四、应用领域

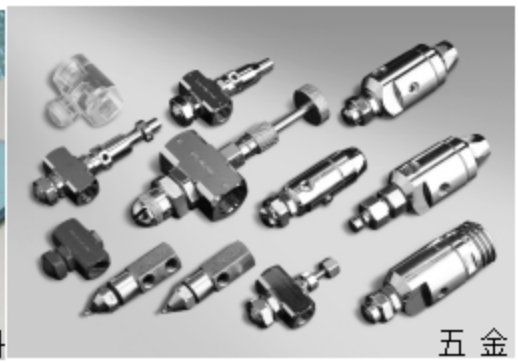

## 五、技术支持

1.一年质保。